

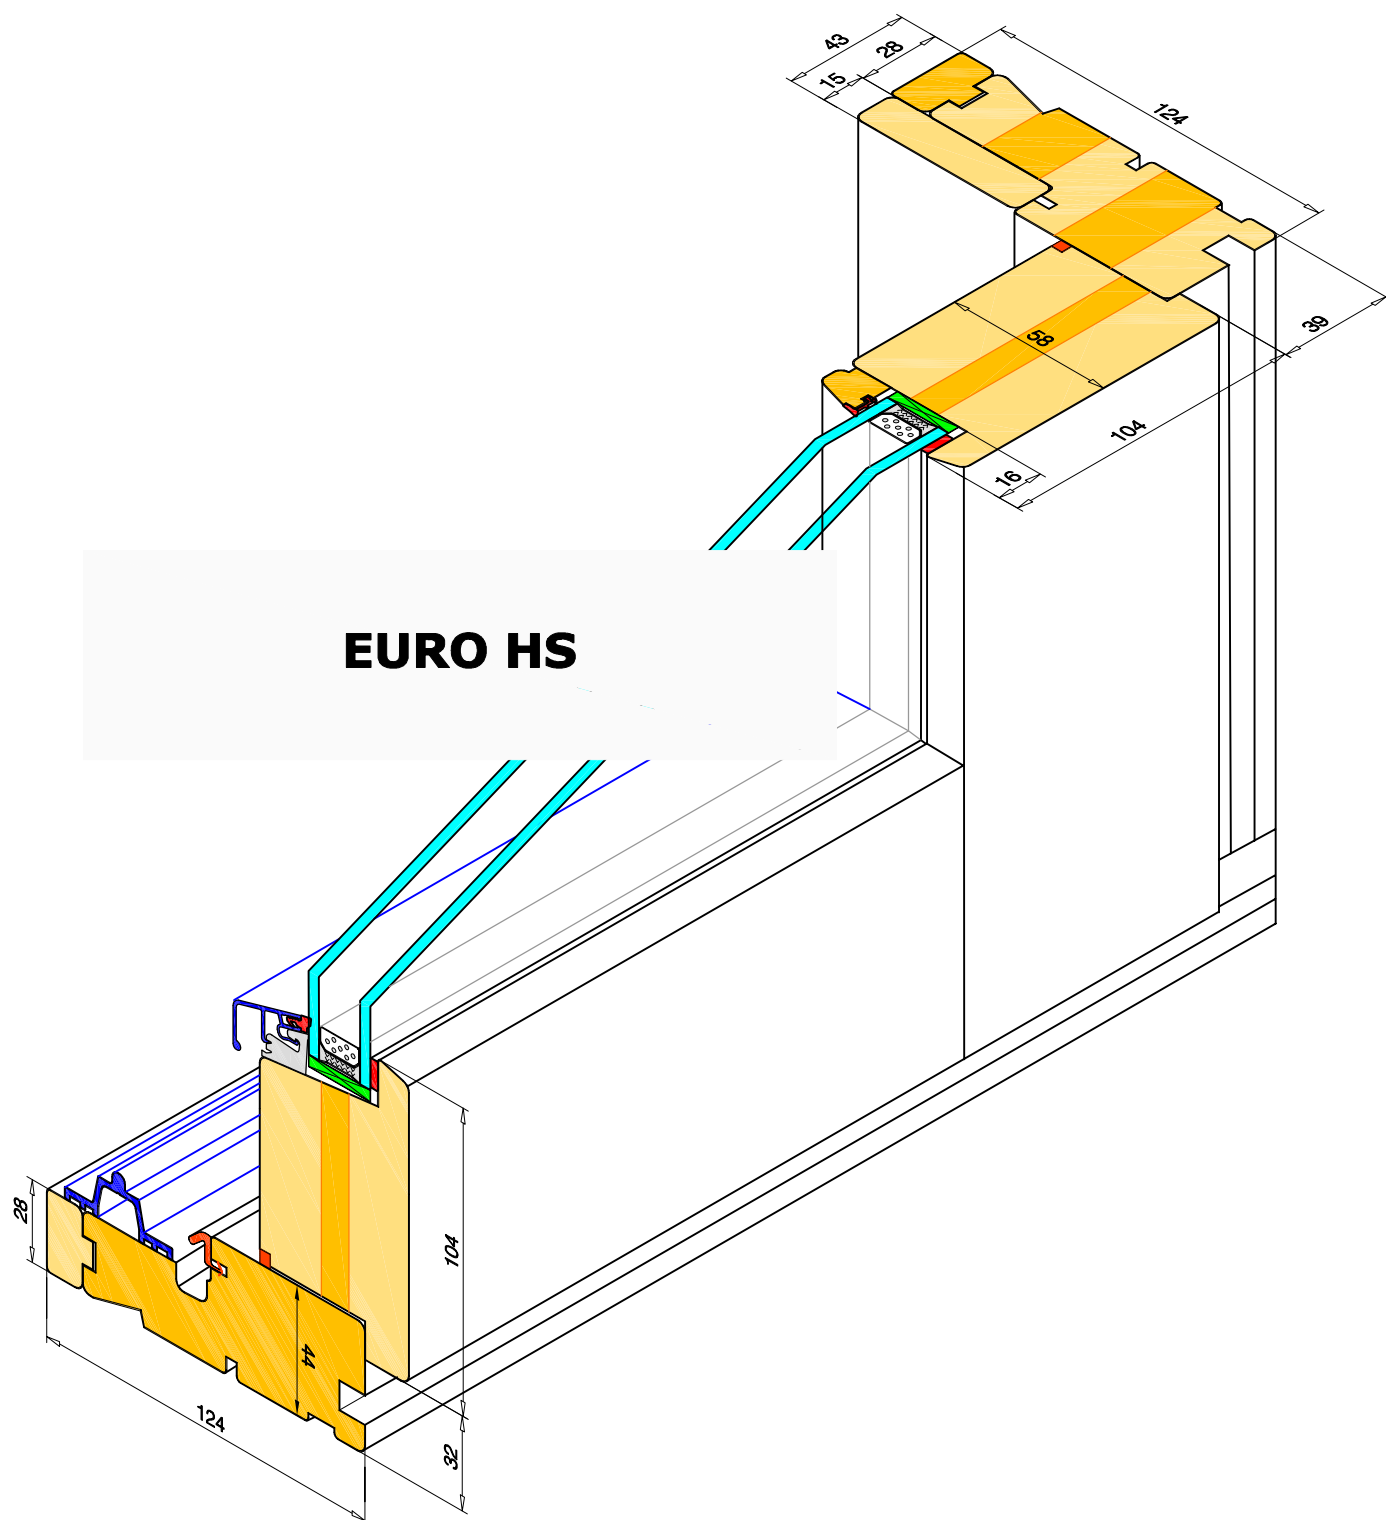



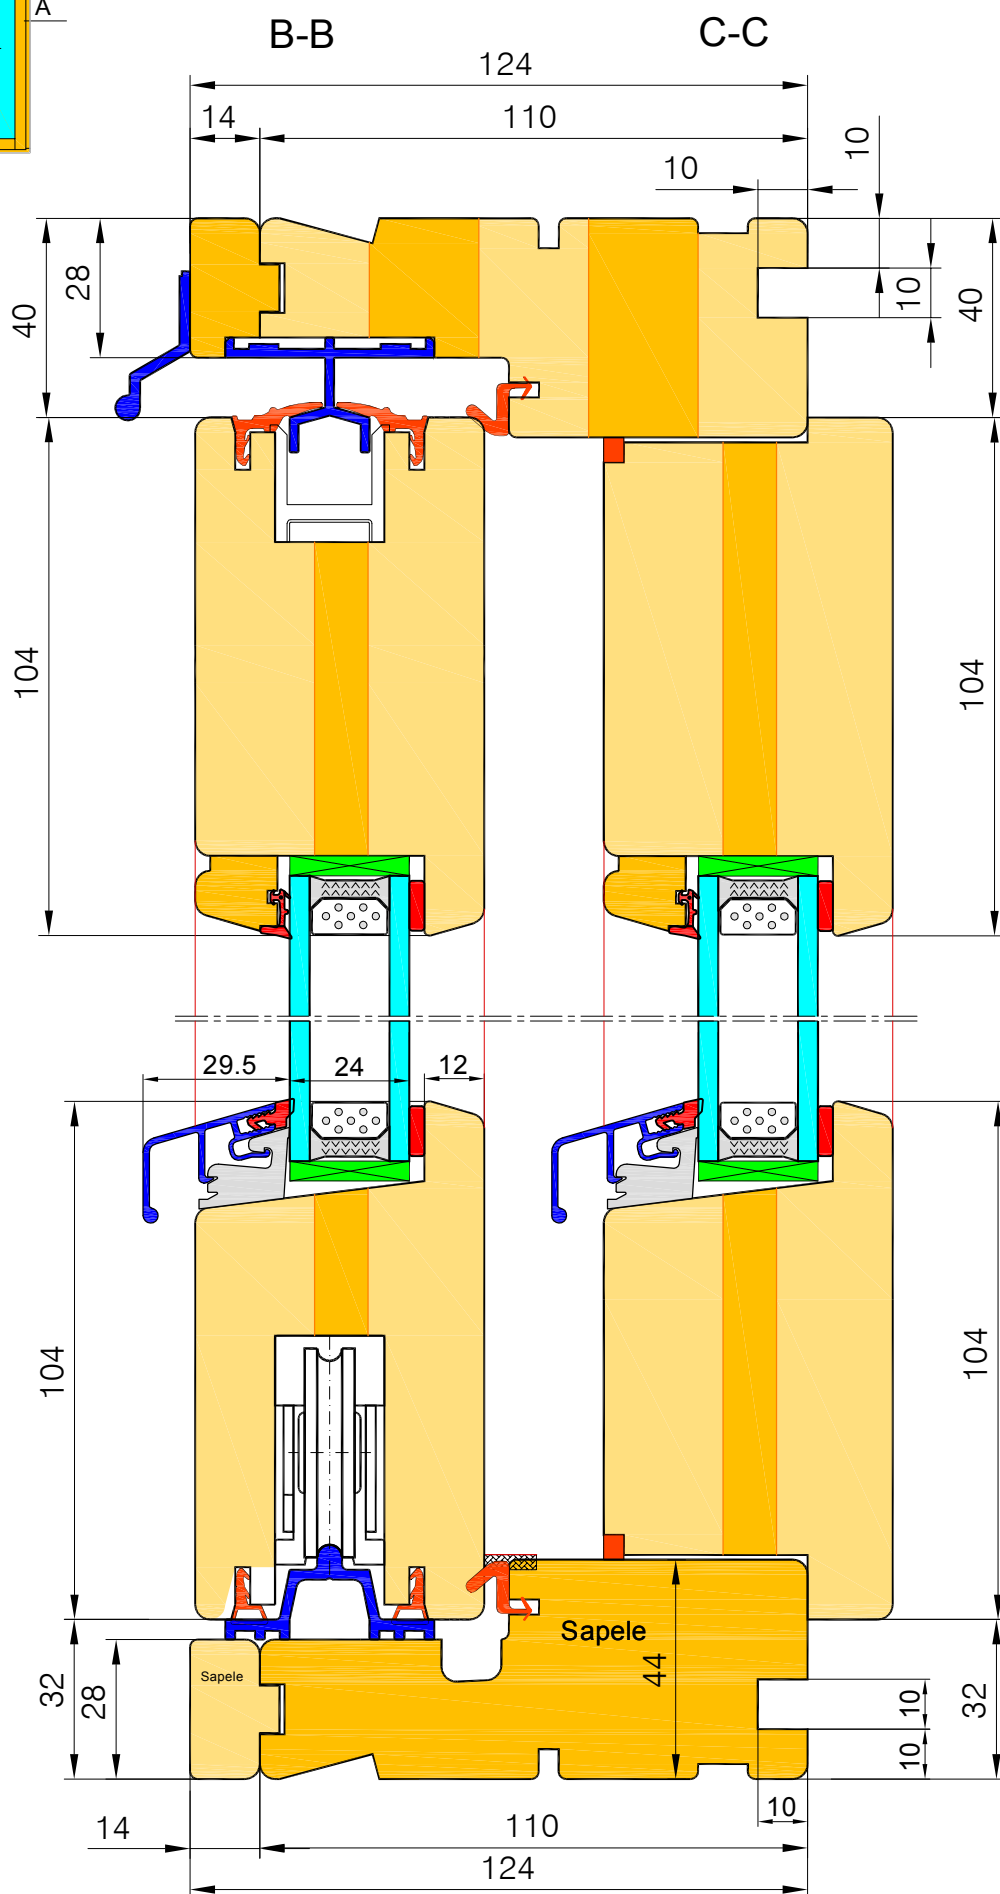


EURO HS - Drzwi podnosząco przesuwne.



L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	EURO HS	
2	MATERIAŁ	- sosna mikrowczepa, - sosna lita, - sosna twardełowa mikrowczepa , - dąb,	
3	OPCJE OKUCIOWE	Schemat otwierania: A - skrzydło podnosząco - przesuwne + skrzydło wklejone, C - skrajne skrzydła wklejone, środkowe rozsuwane, FIX - skrzydło wklejone,	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny.	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Szerokość zewnętrzna: - schemat A - 5000mm, - schemat C - 8000mm, Wysokość całkowita - max 2700mm Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła 400kg	
6	SZYBY	- grubość zestawu szybowego: EURO HS - 24mm, EURO HS ALU - 24 lub 40mm,	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	- kryjący: RAL 9016 (biały), RAL 8017 (brąz), - kolor lazur: sosna, chery, mahoń, palisander, teak, afromozja, graphit, venge. - pozostałe z palety RAL,	
9	SZPROSY	- konstrukcyjny 104mm, - wiedeński 25mm, 42mm, 60mm, - wewnętrzny,	




EURO HS - Profil SOFT. Typ A.

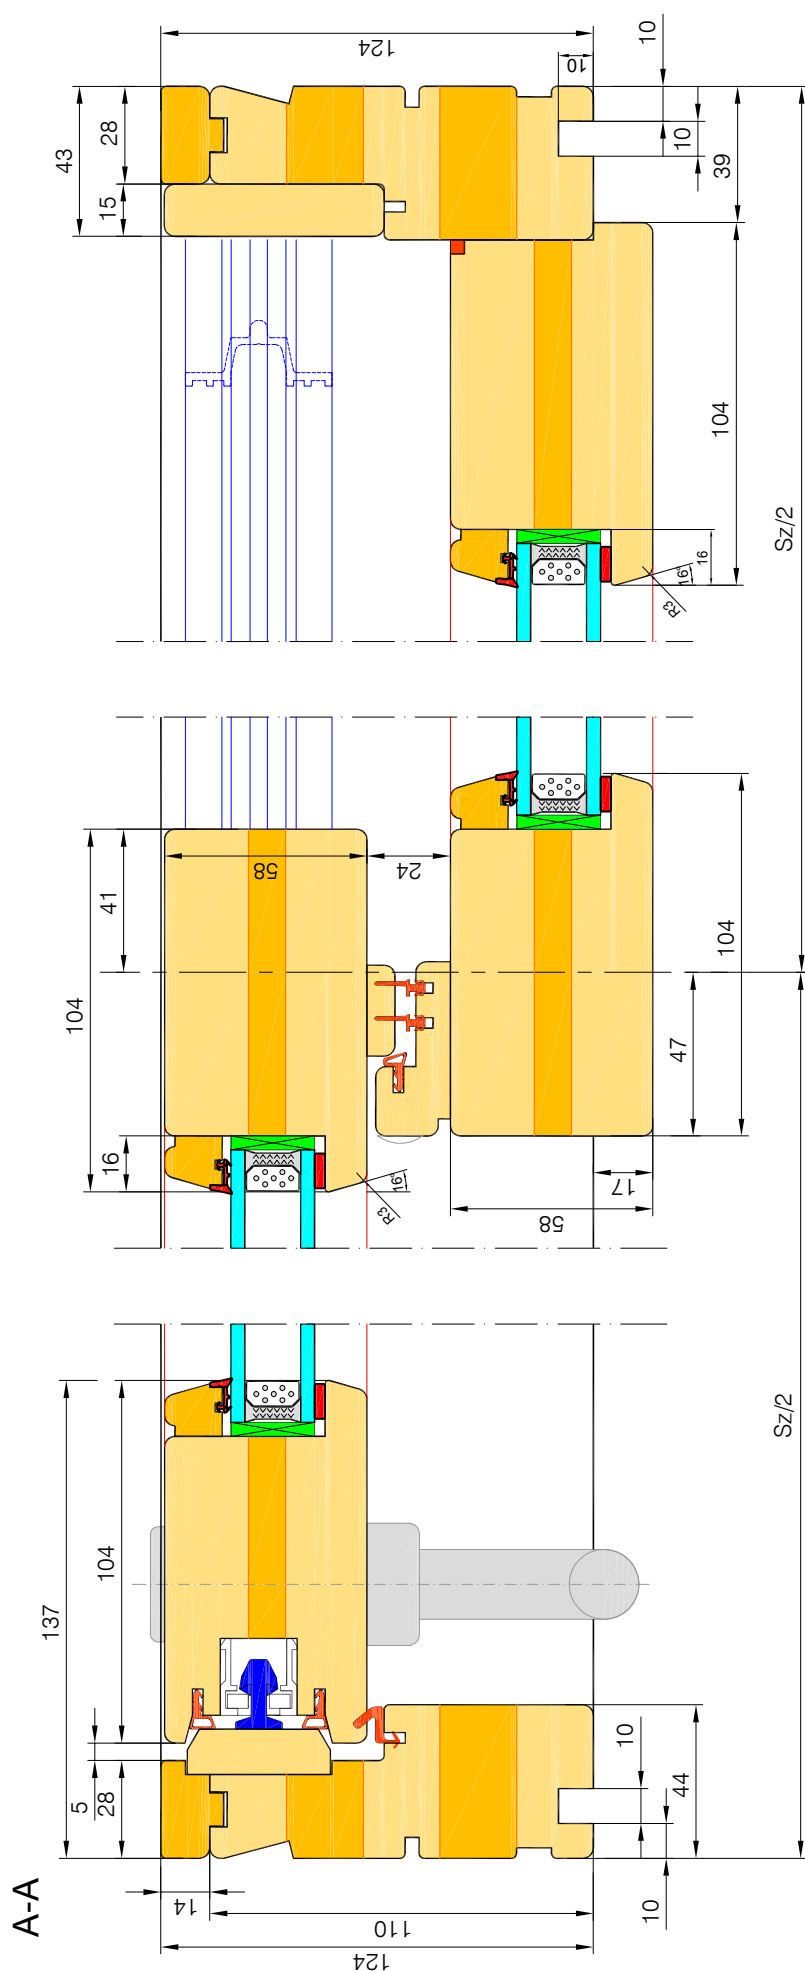


EURO HS - Profil SOFT. Typ C.

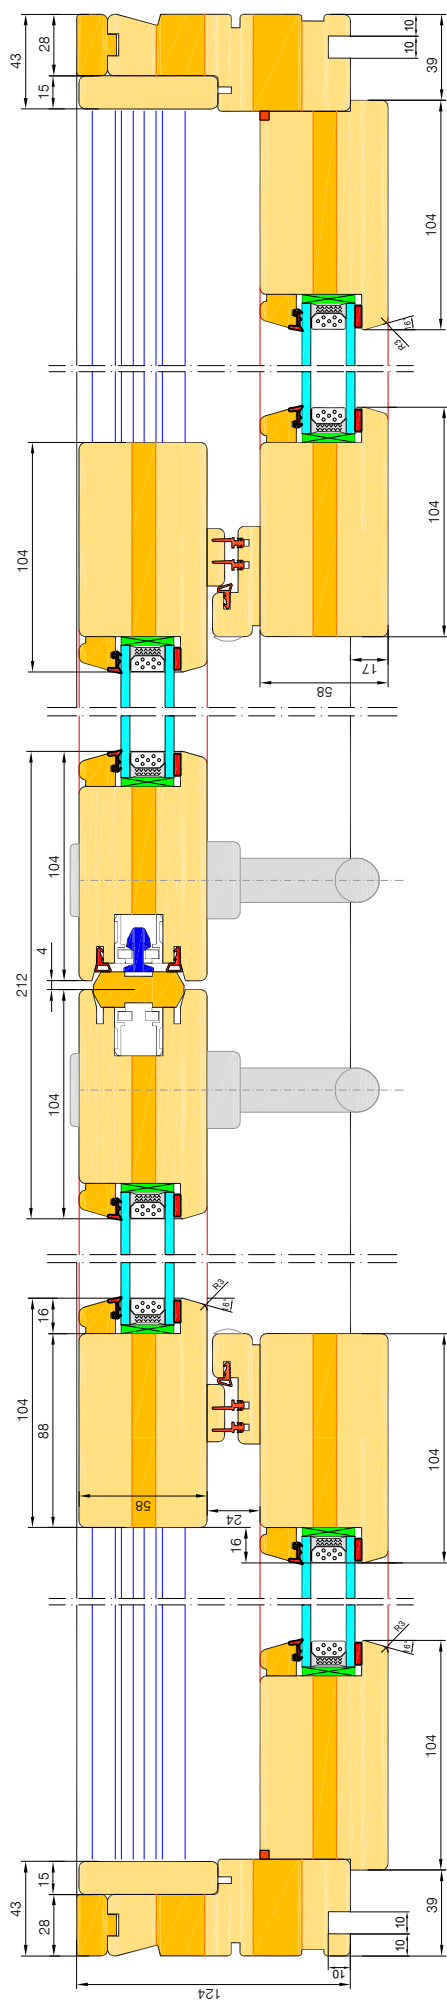








A-A

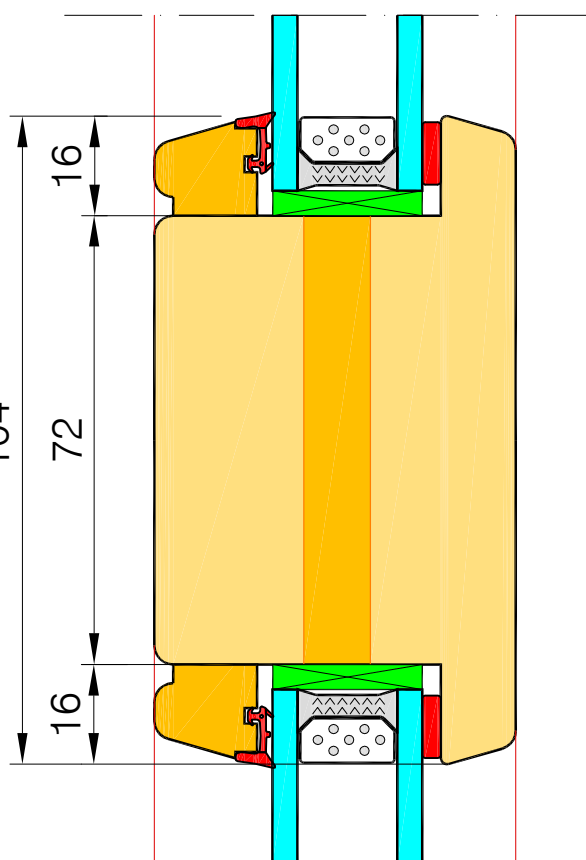



B-B


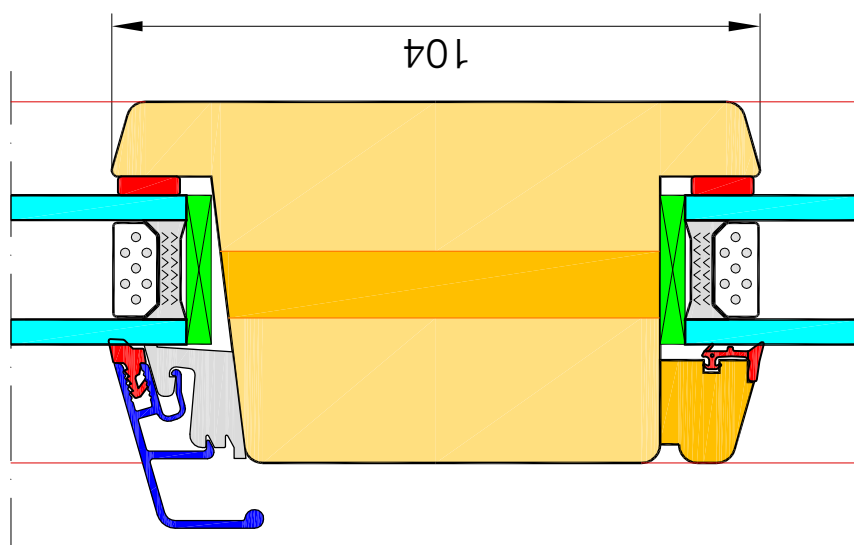


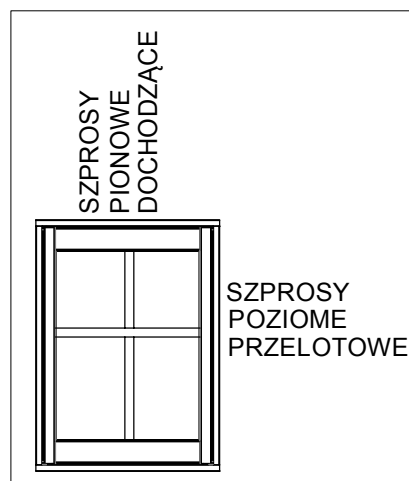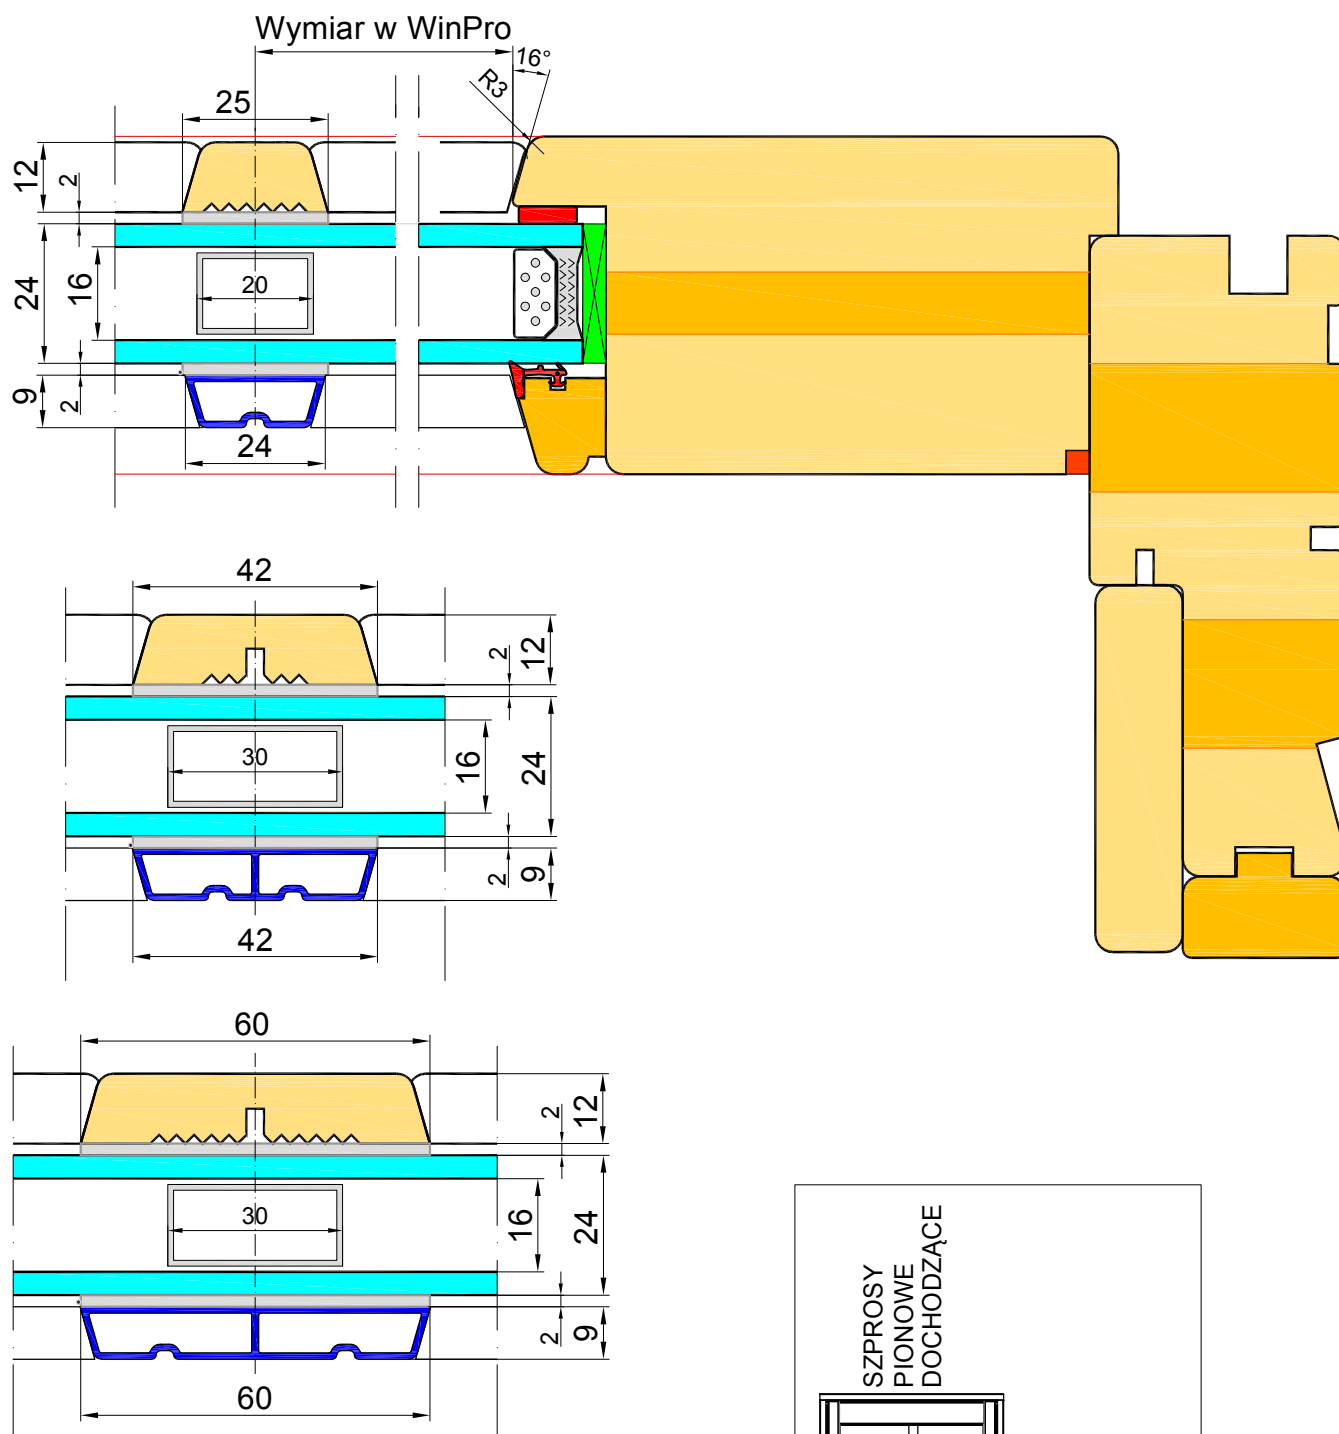


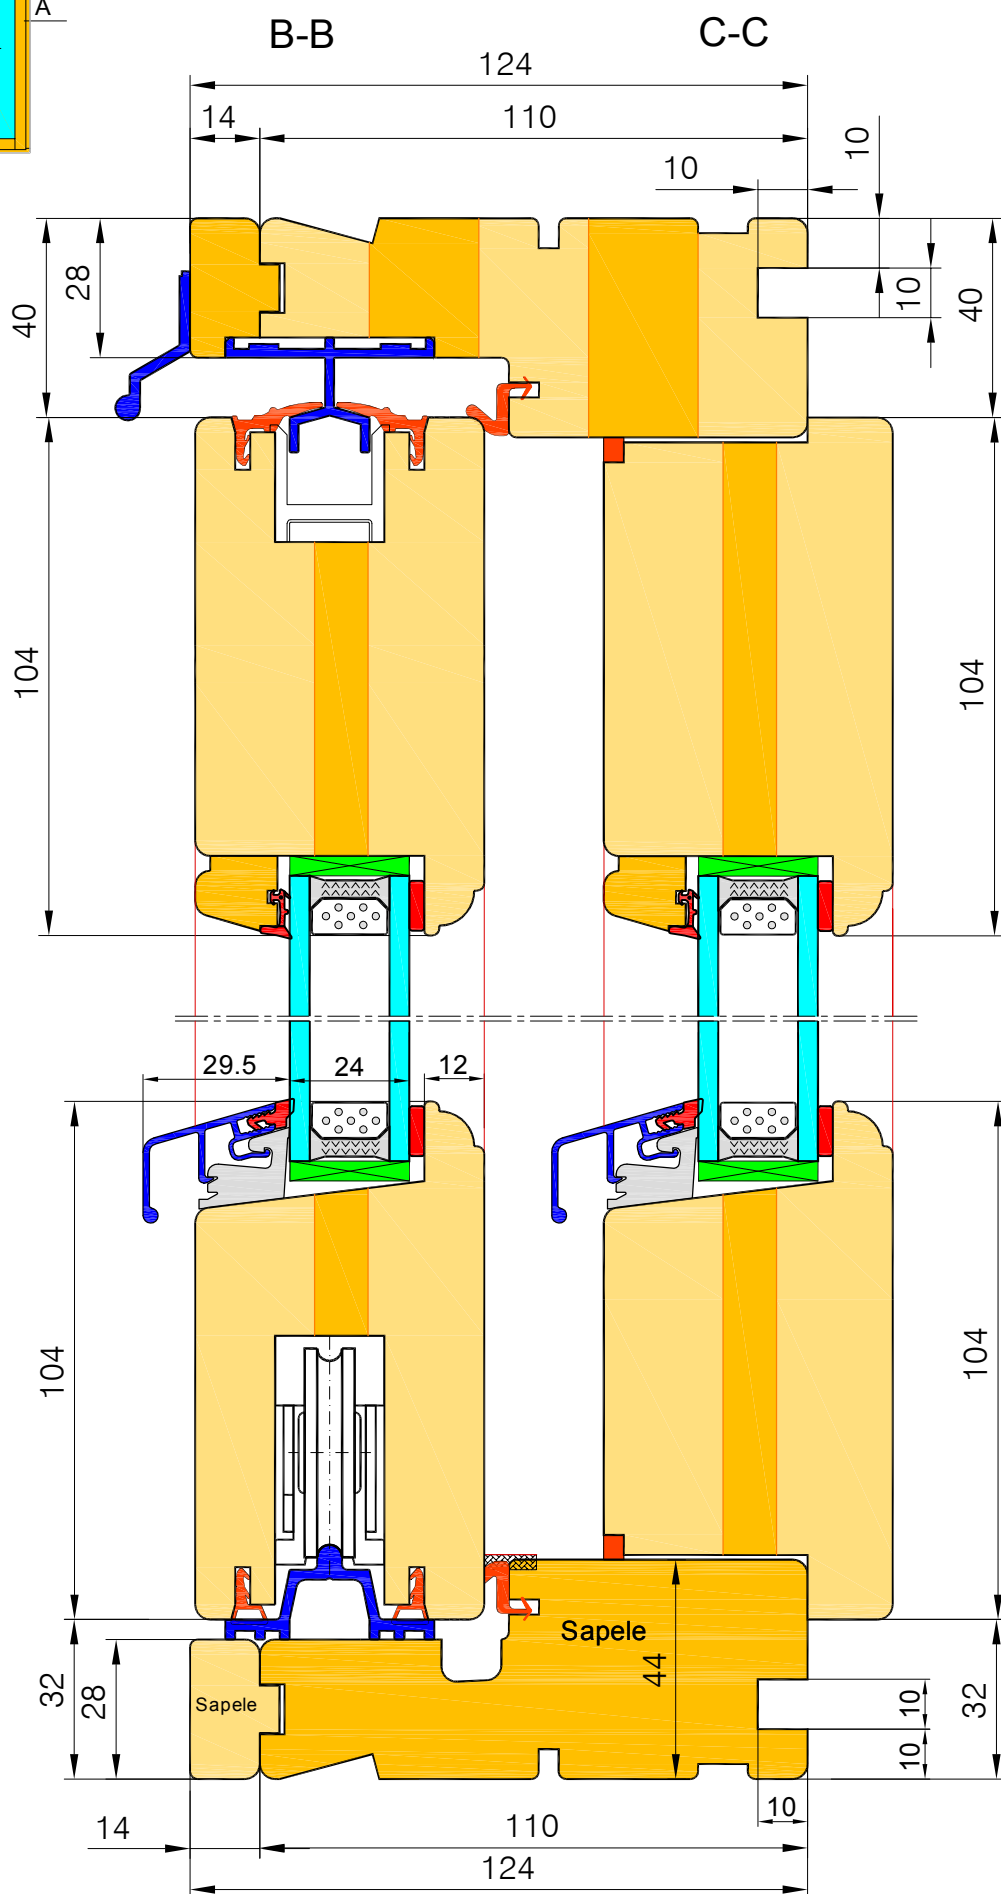


EURO HS - Profil CLASSIC. Typ A.

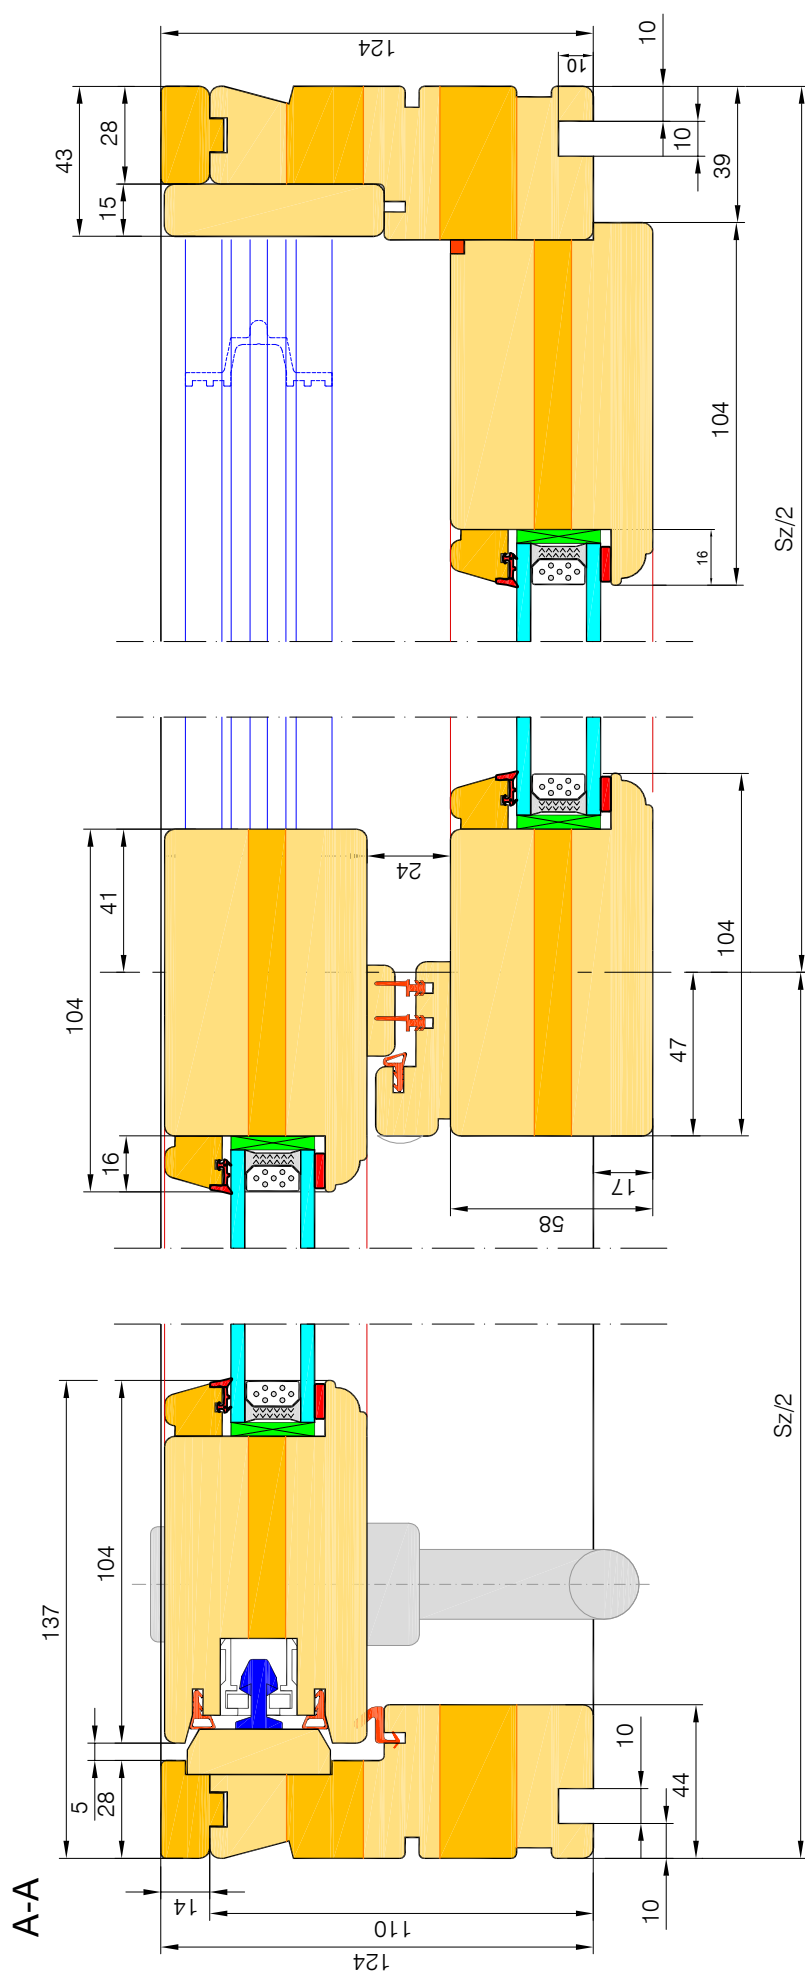

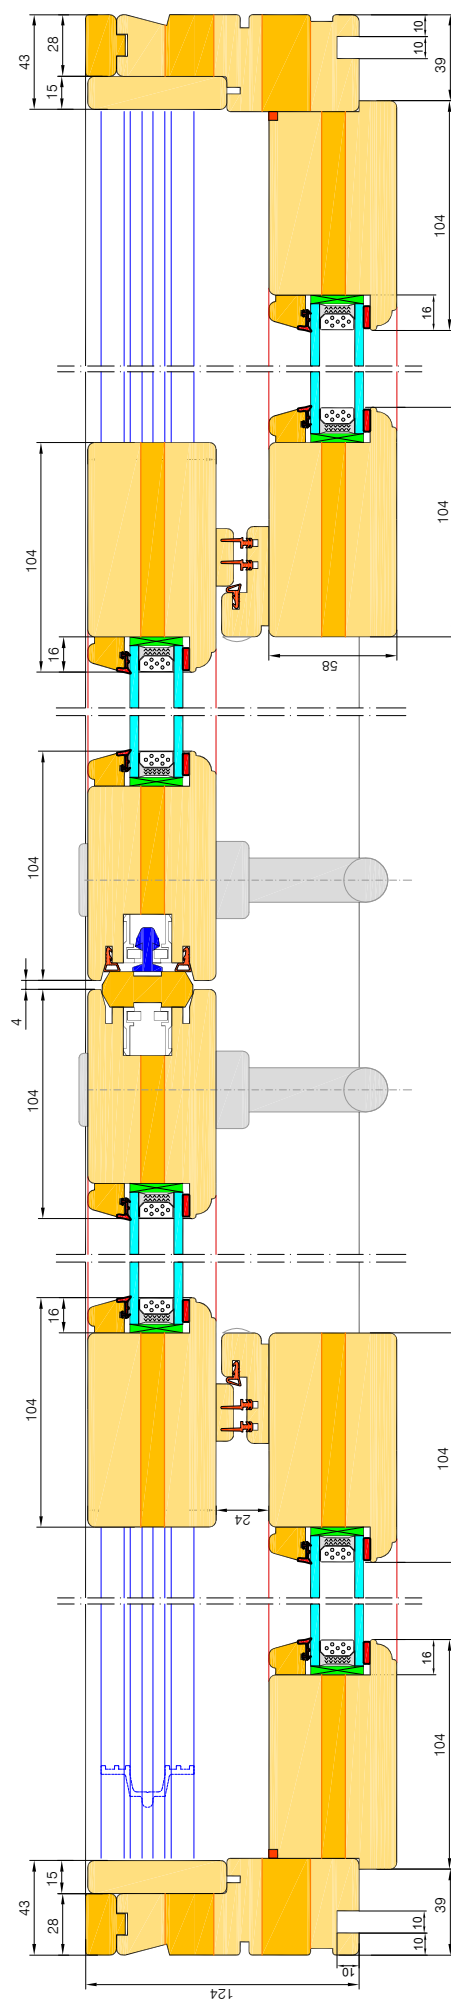



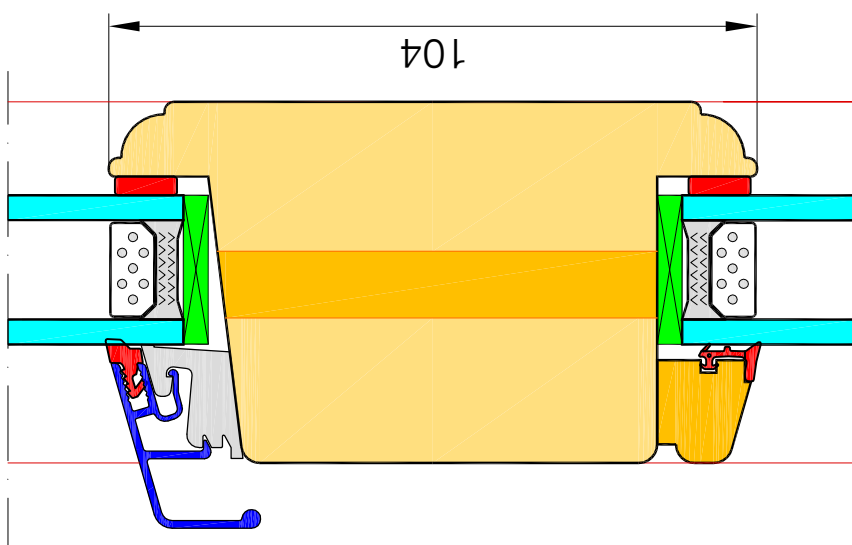


B-B

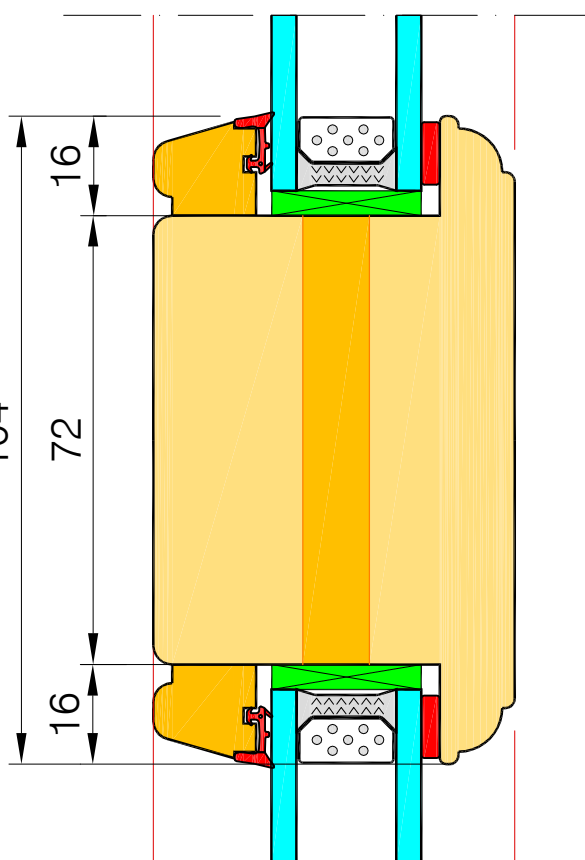


A-A





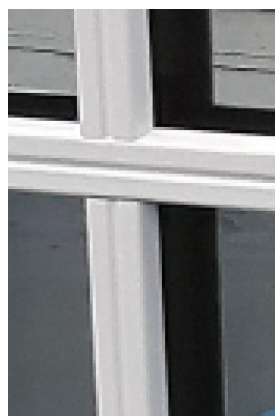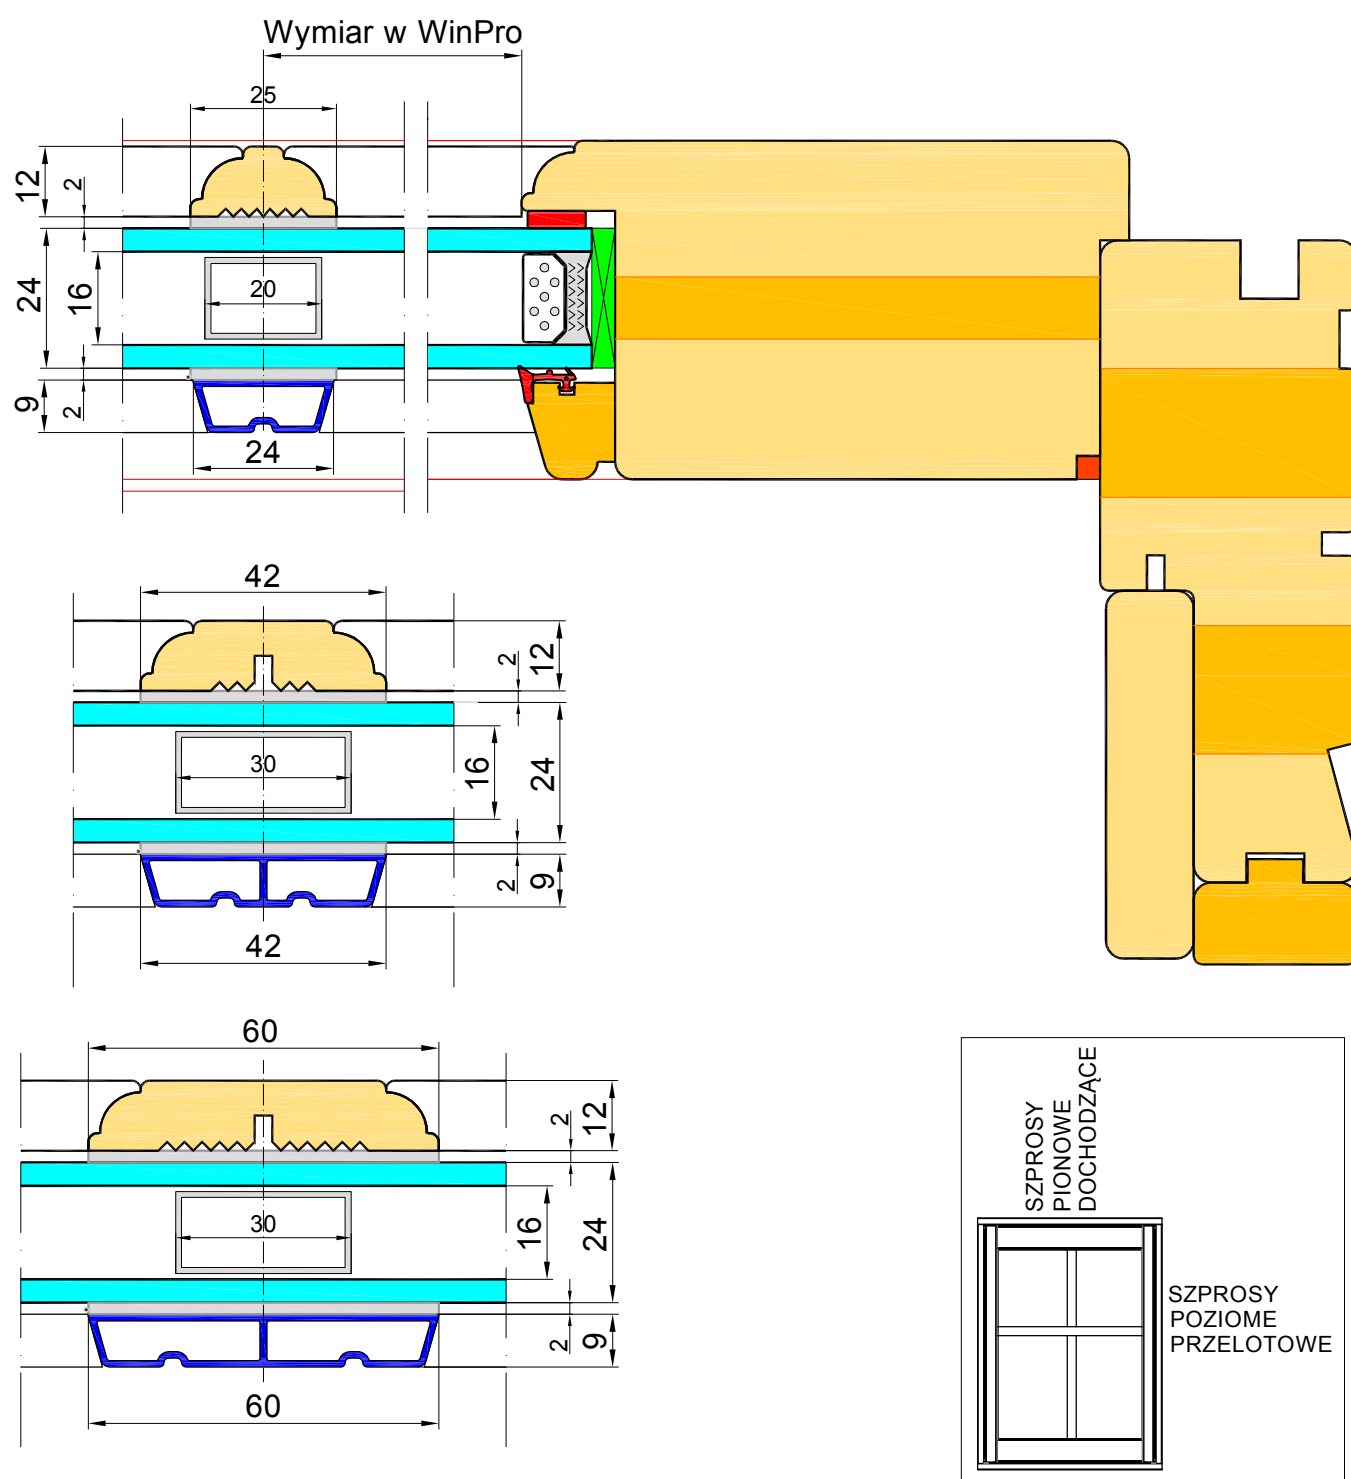



ZEWNĘTRZNY



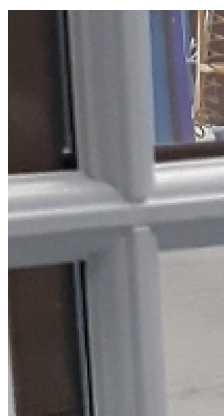




WEWNĘTRZNY

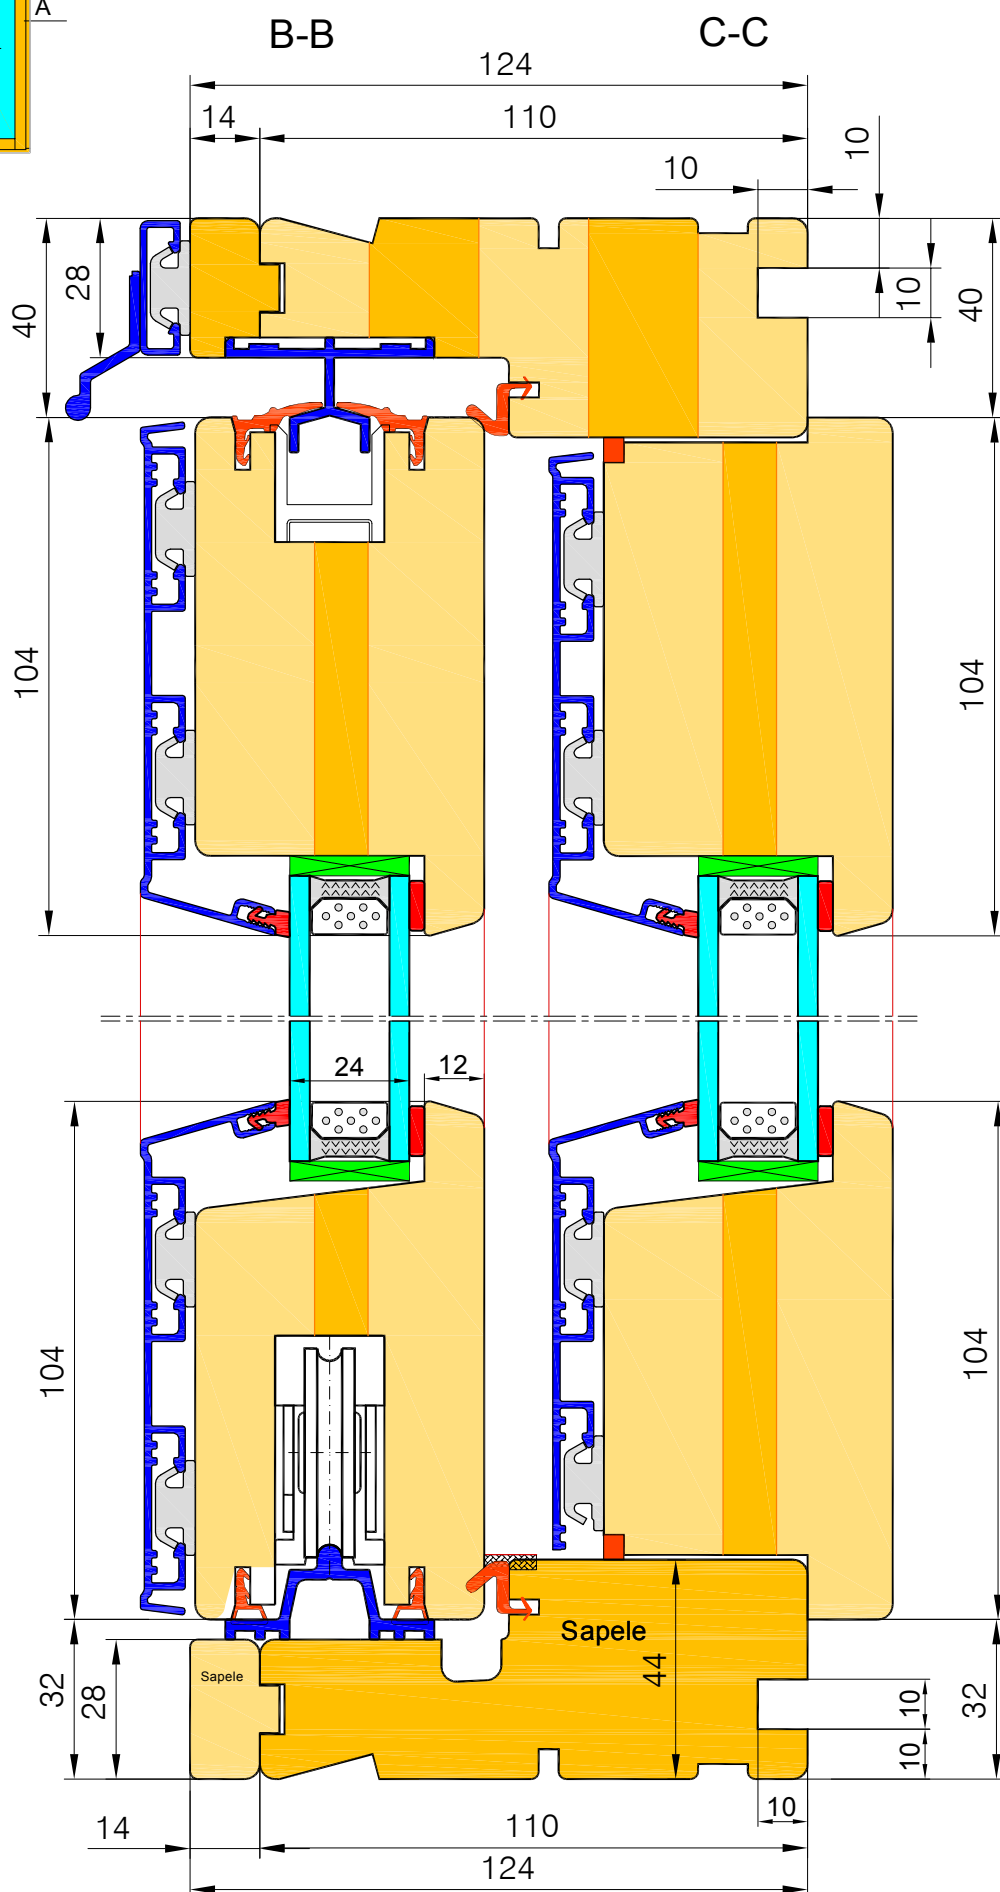








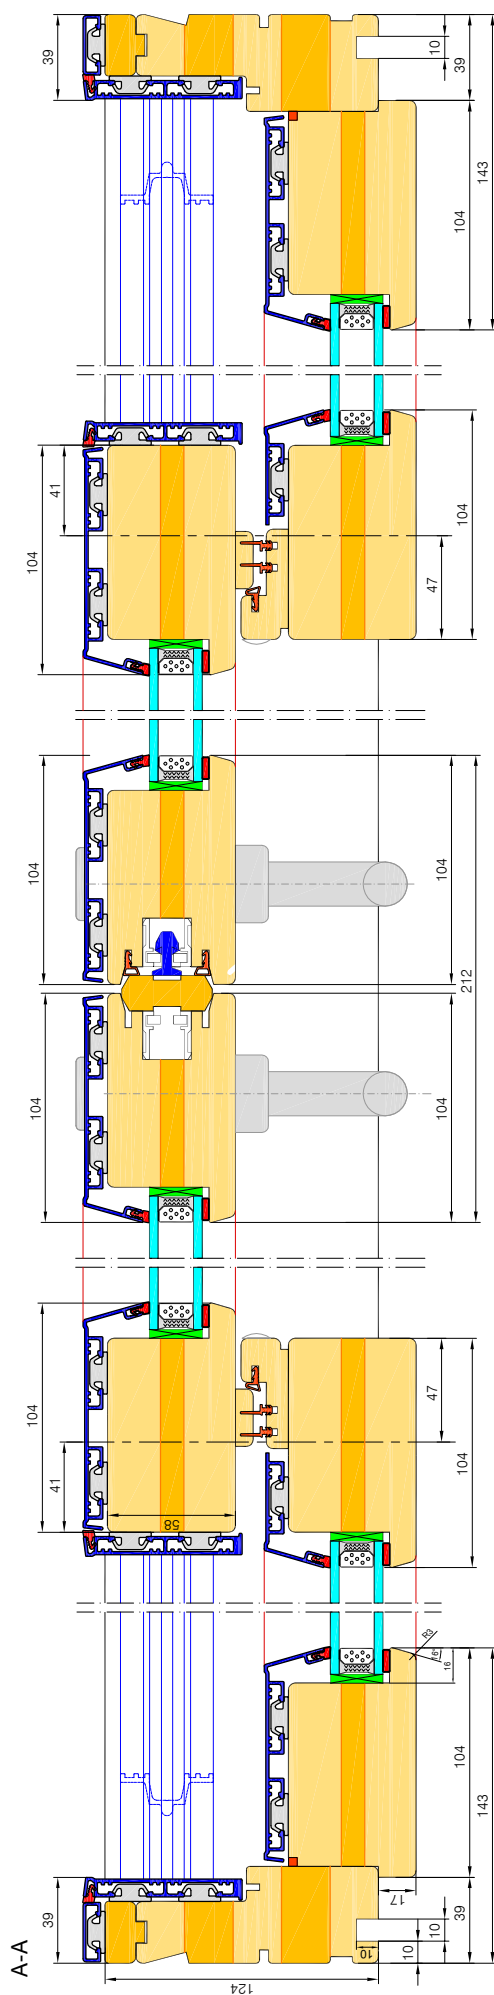



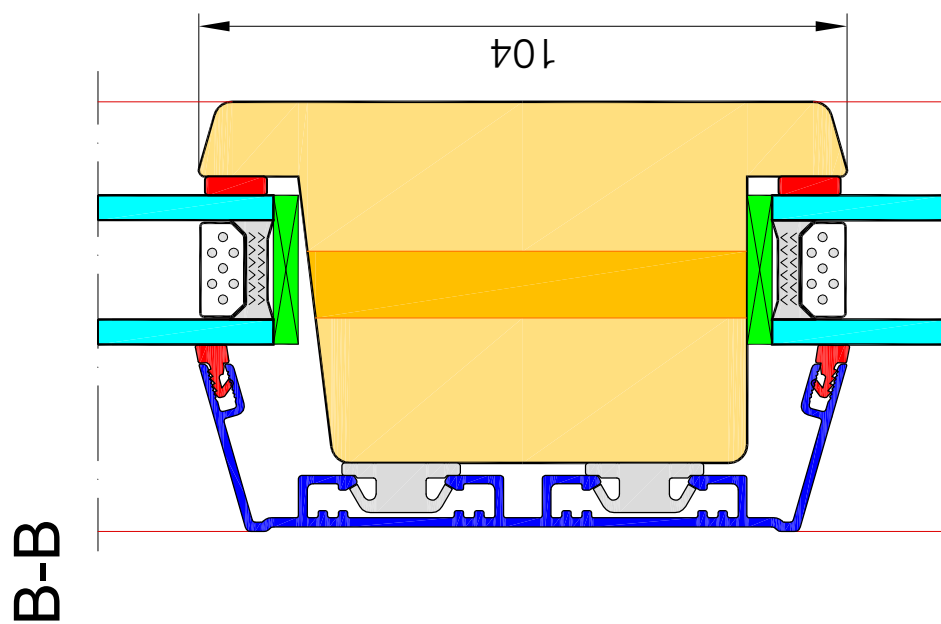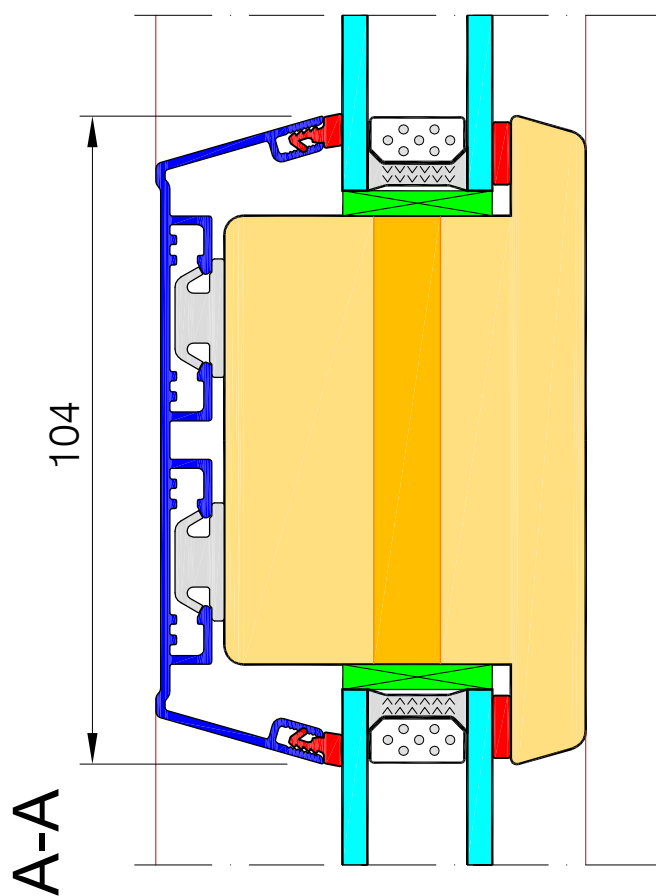



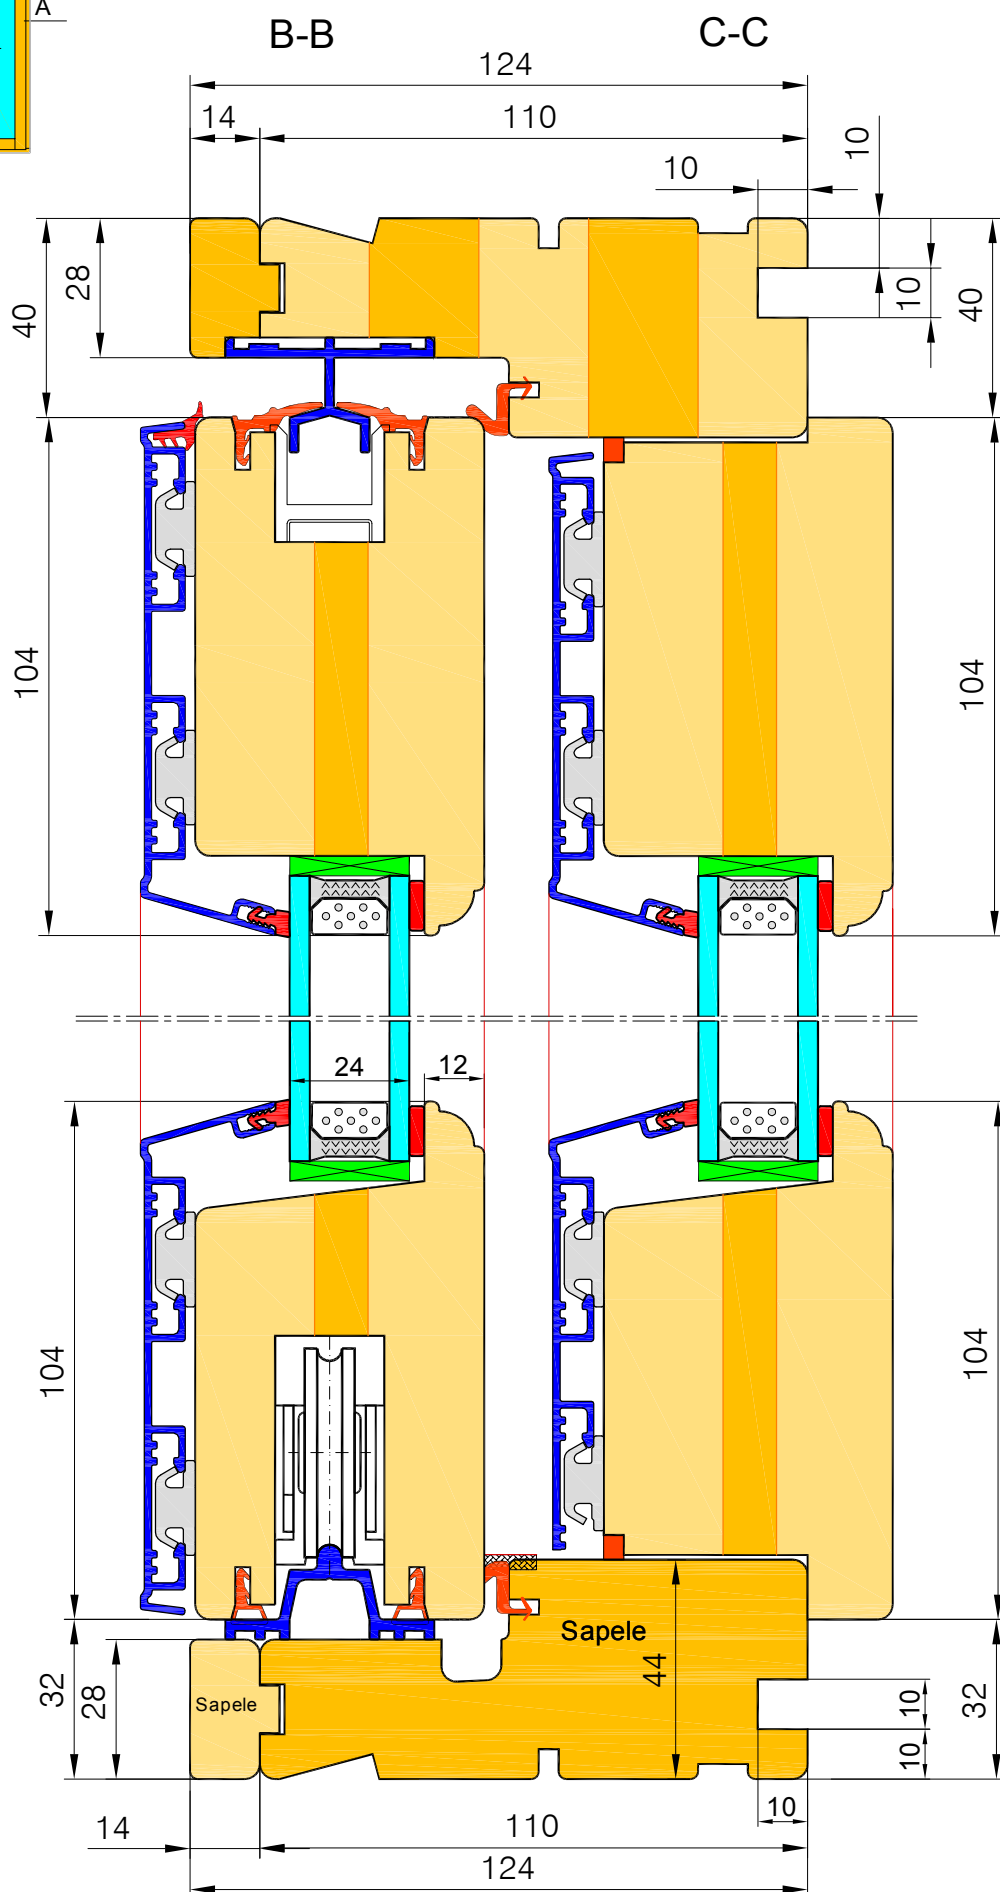



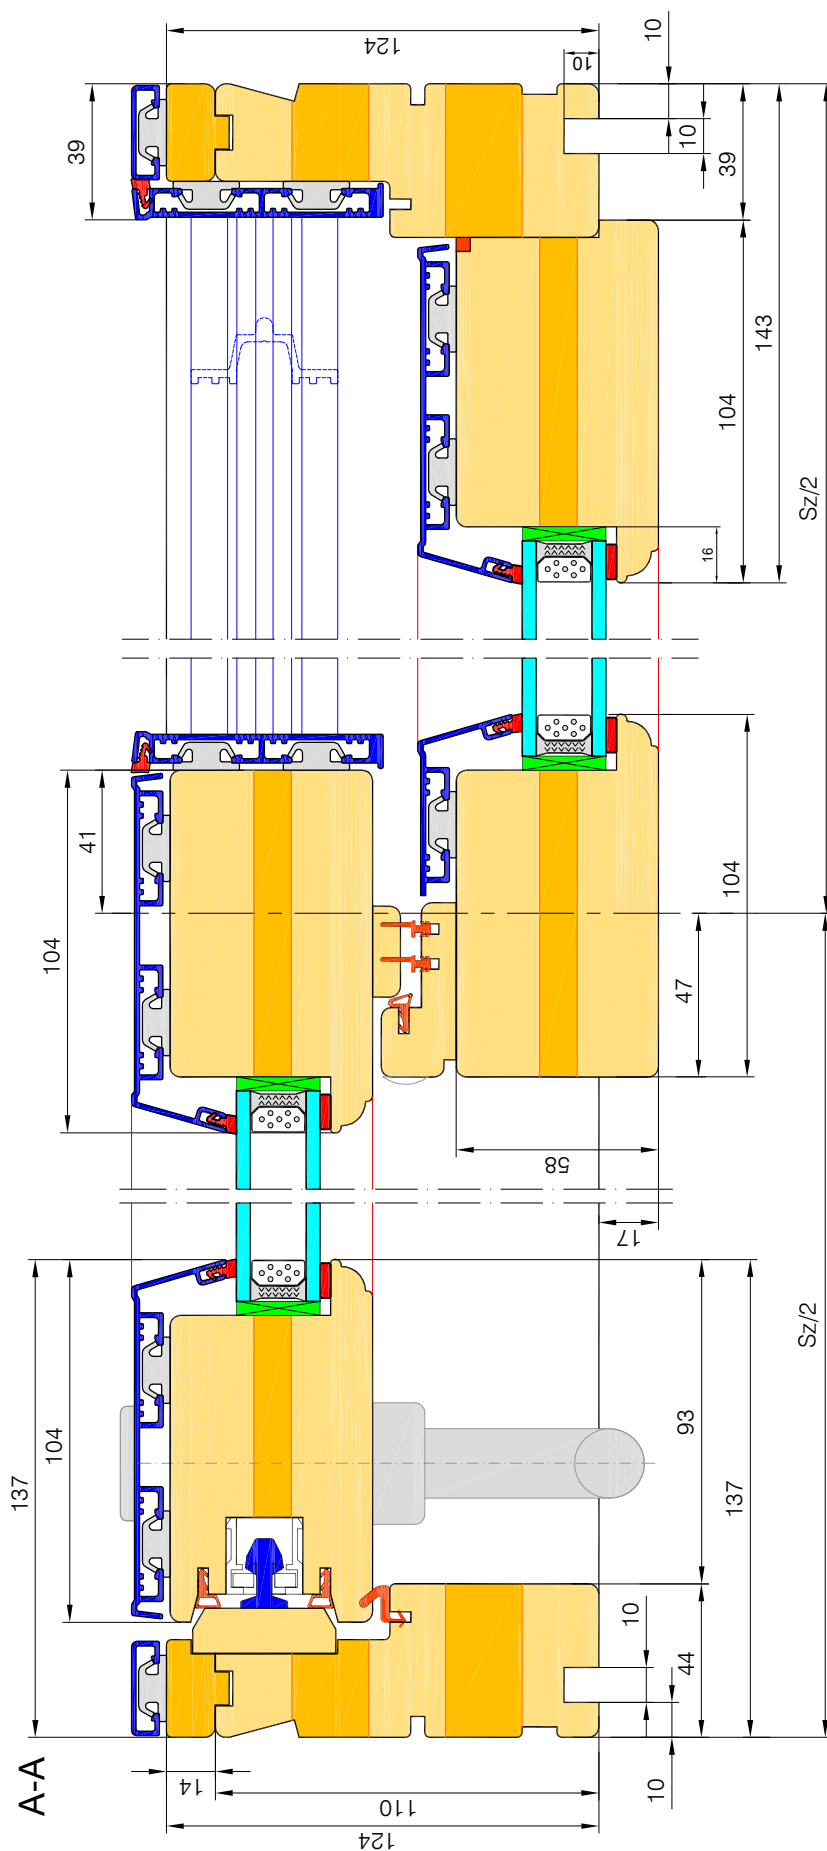




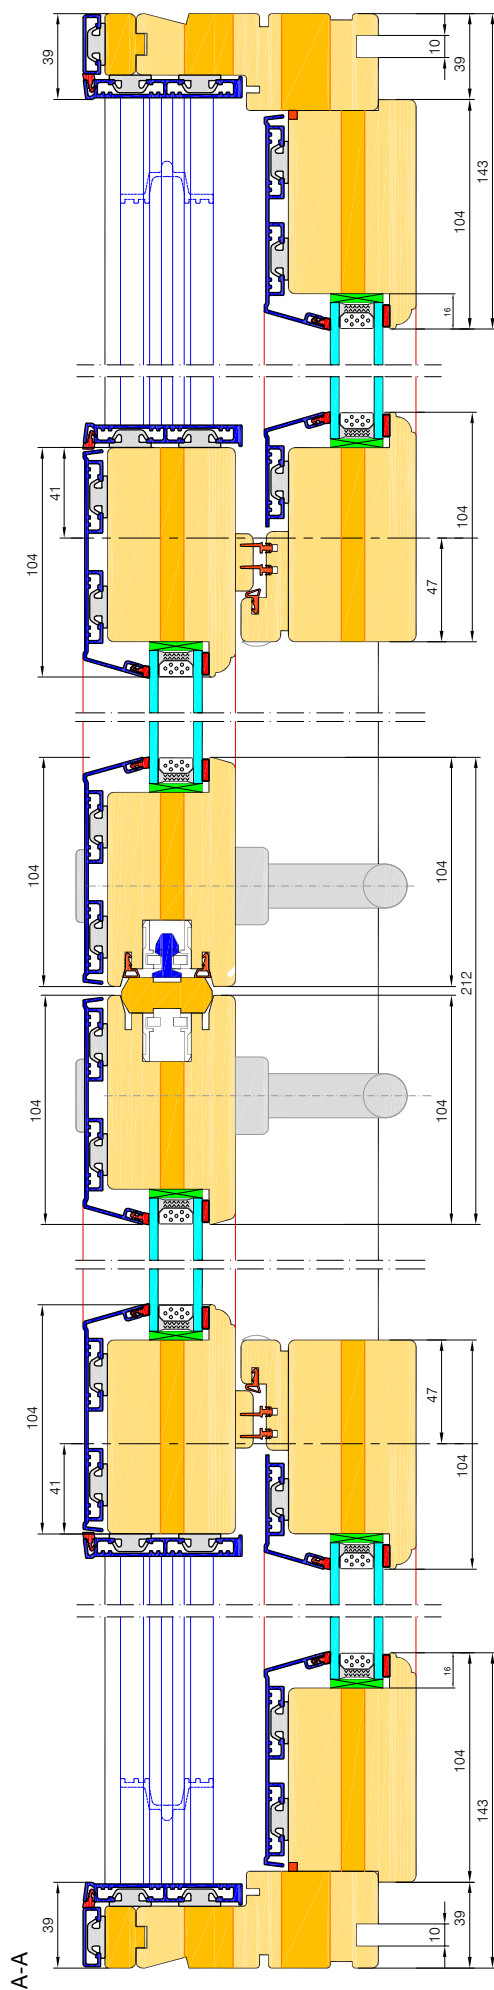



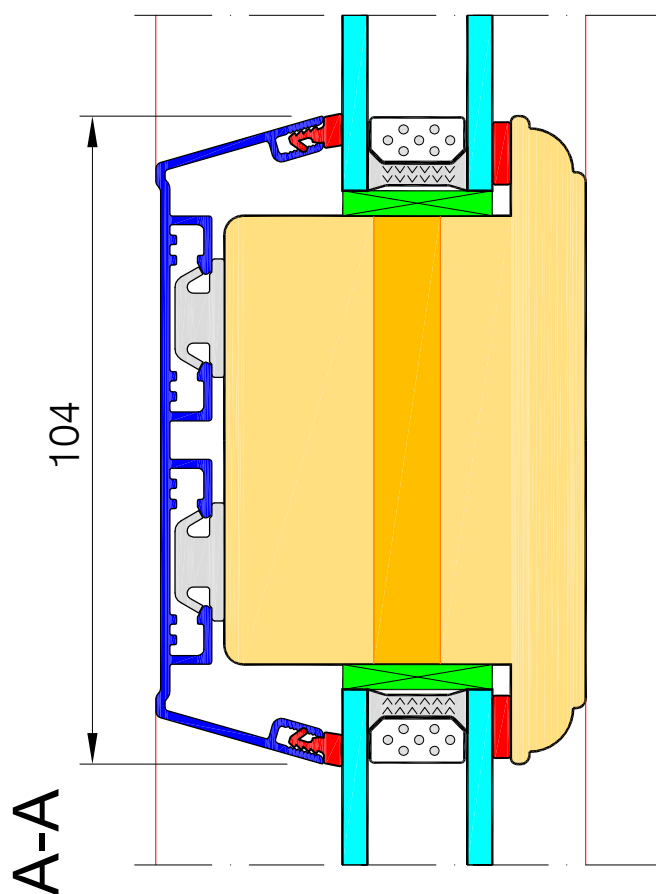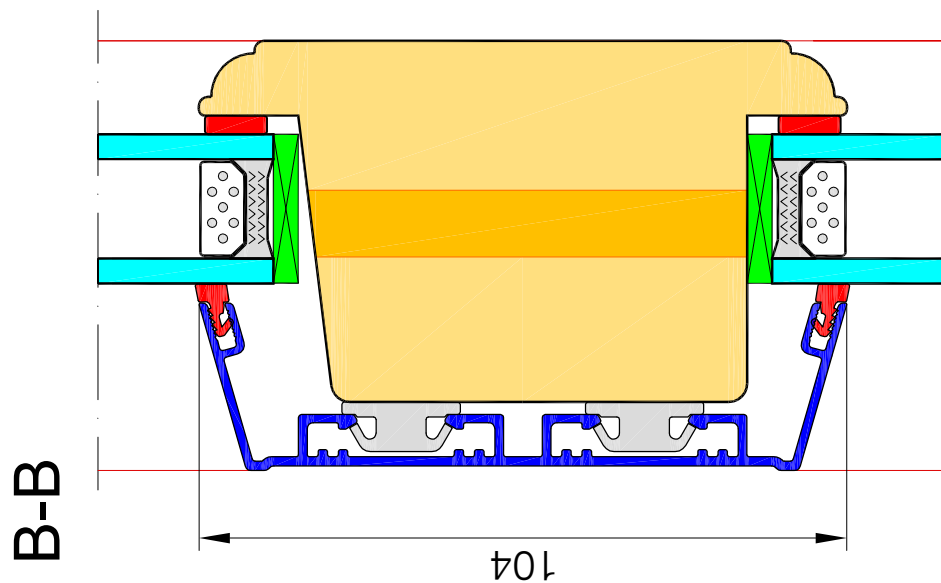


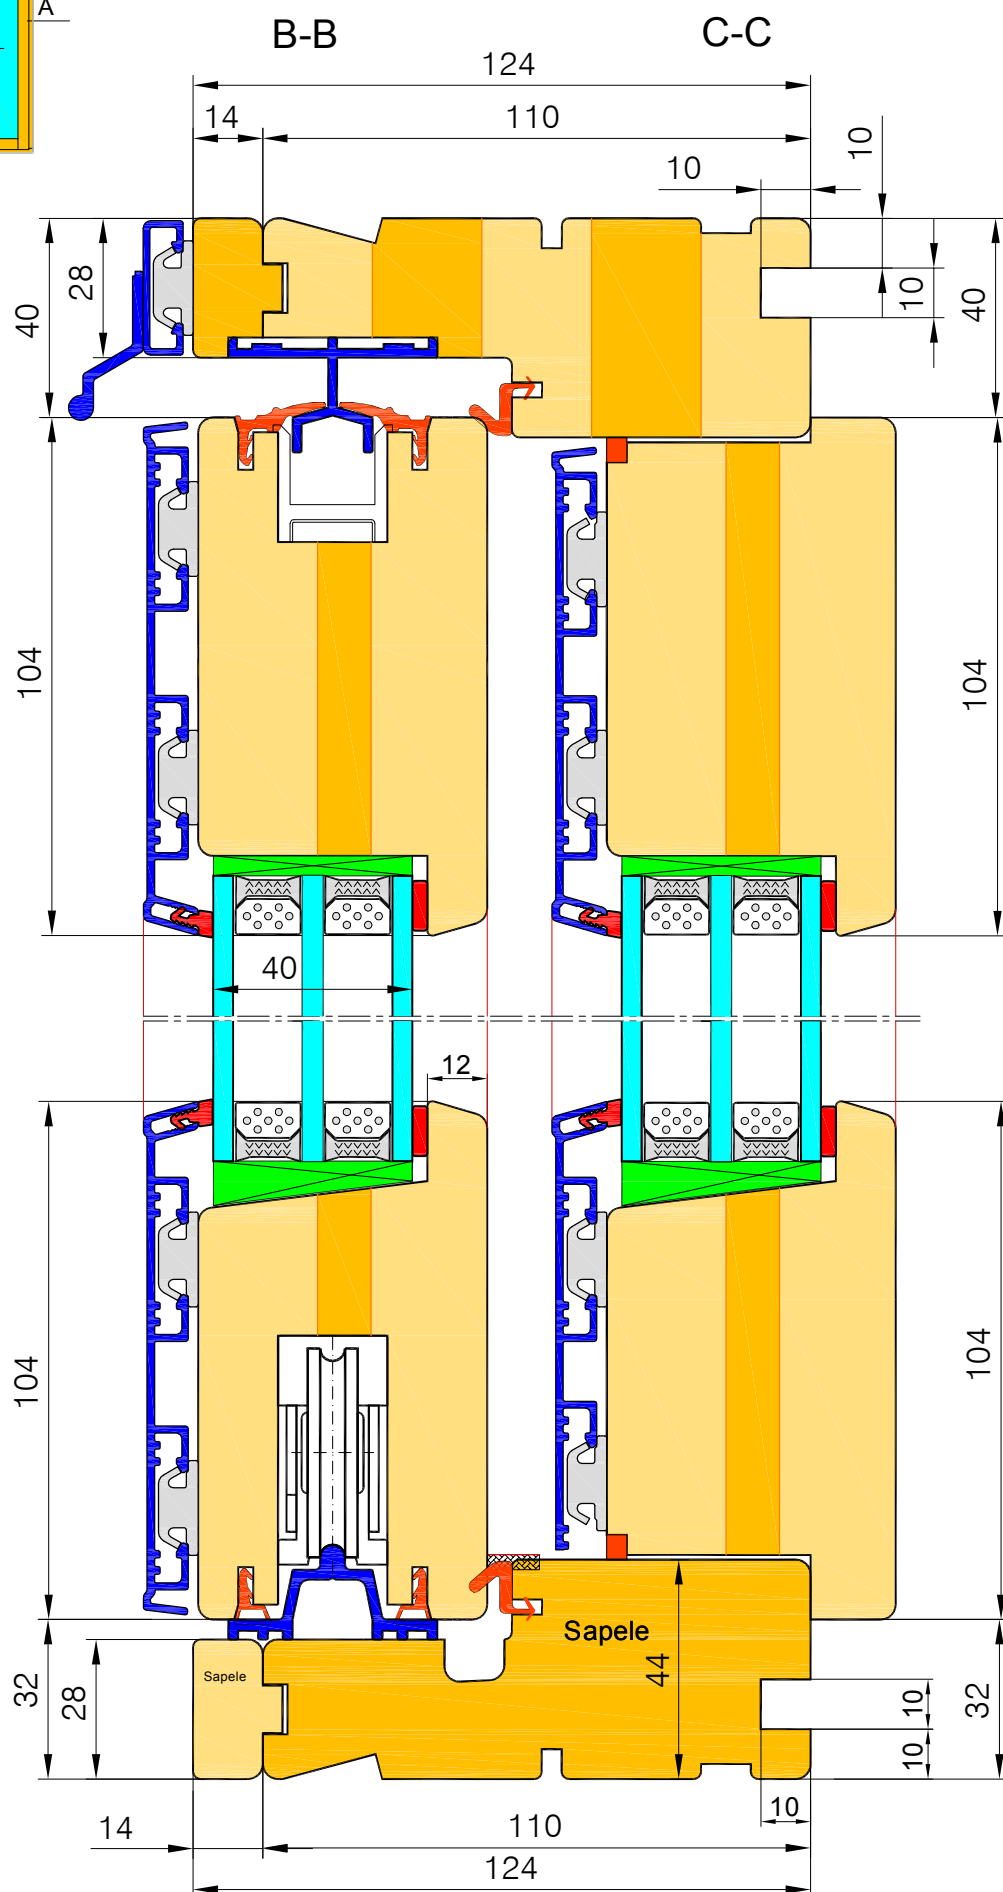

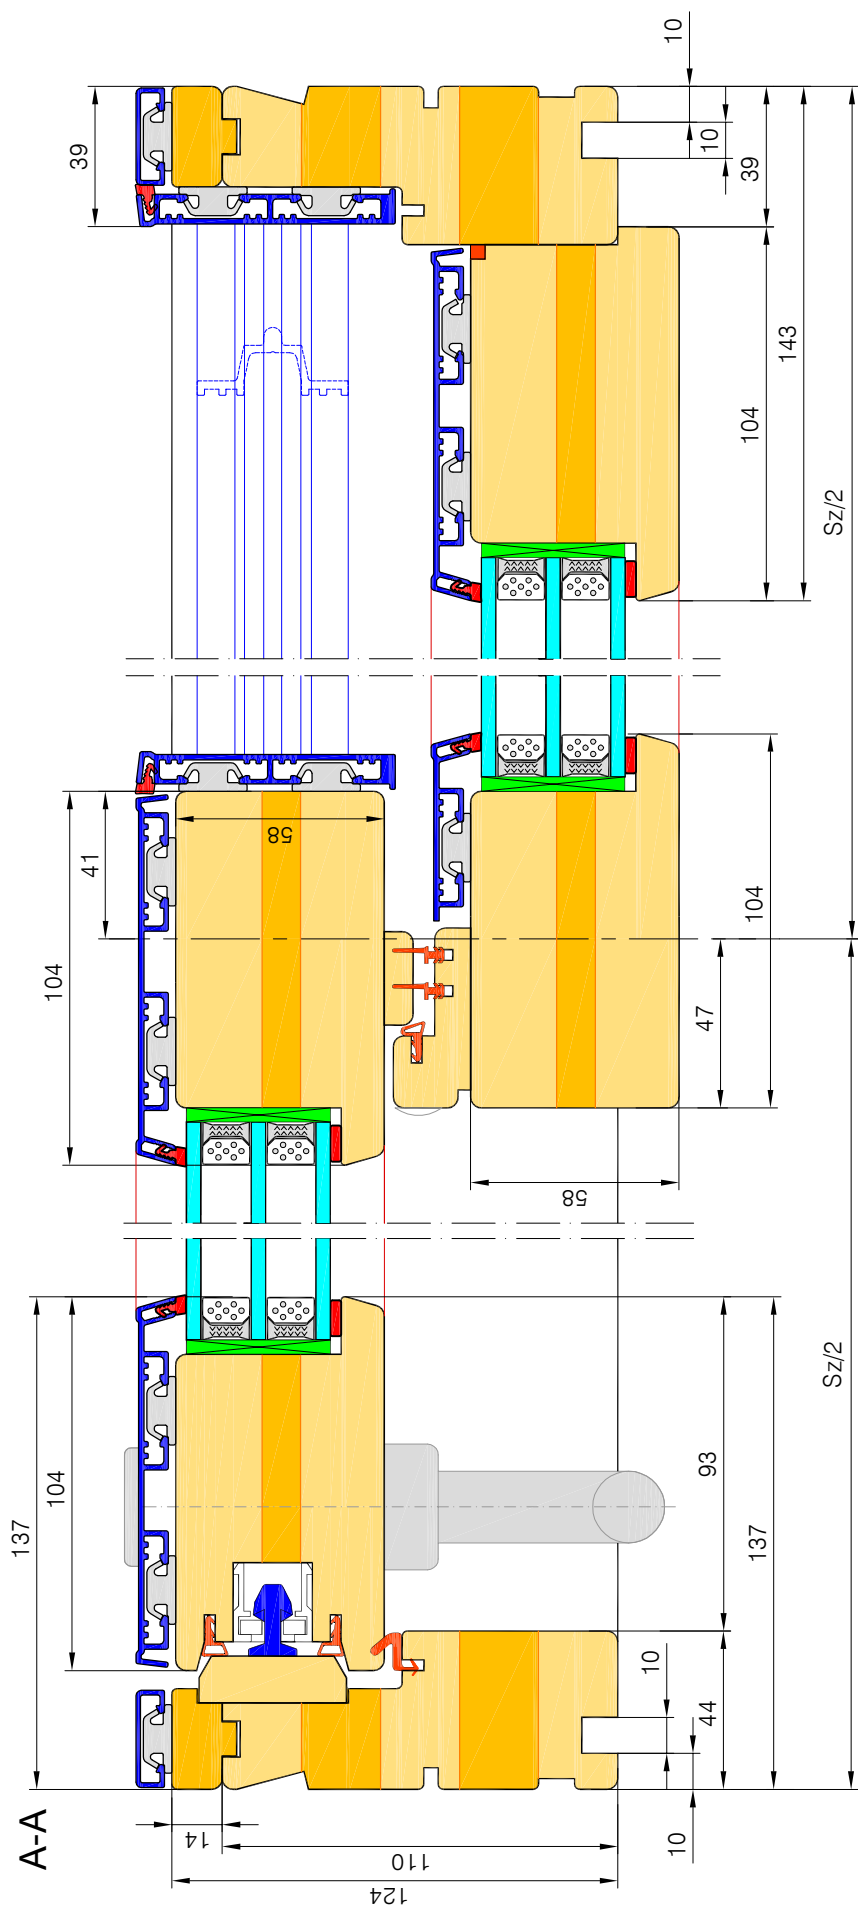

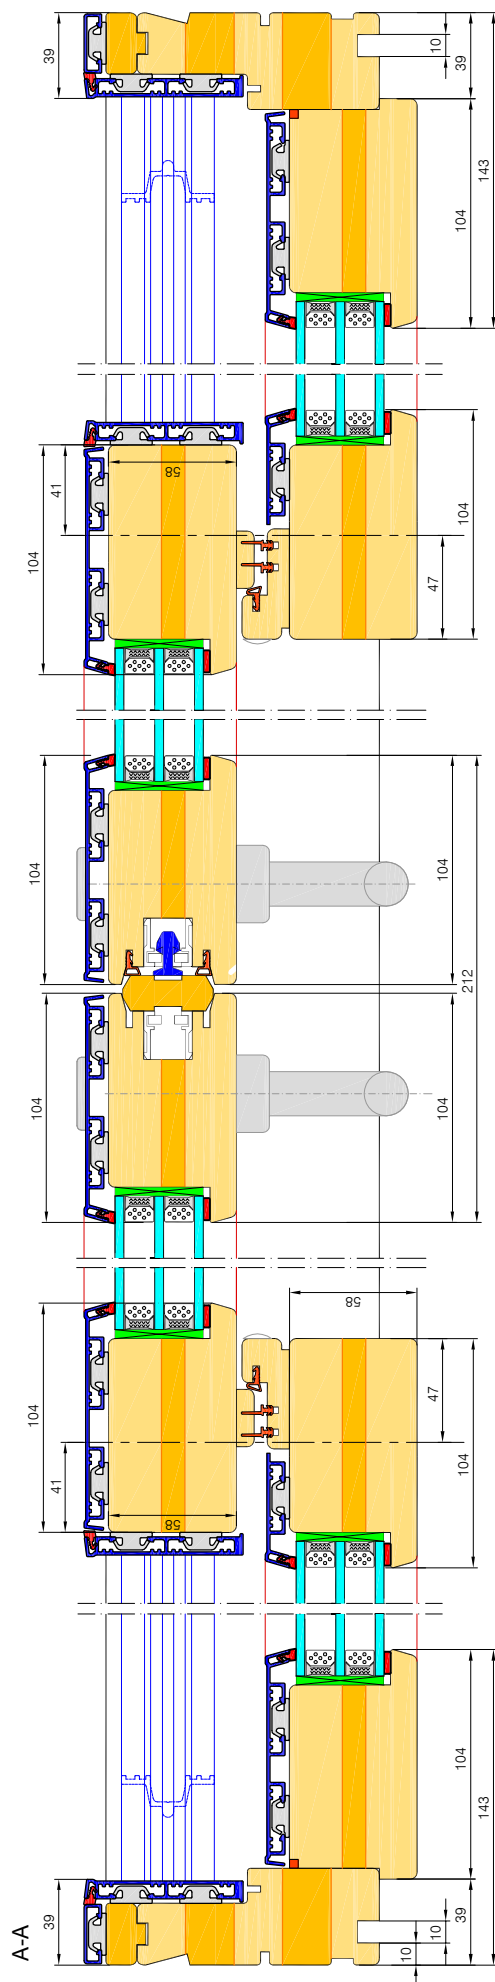

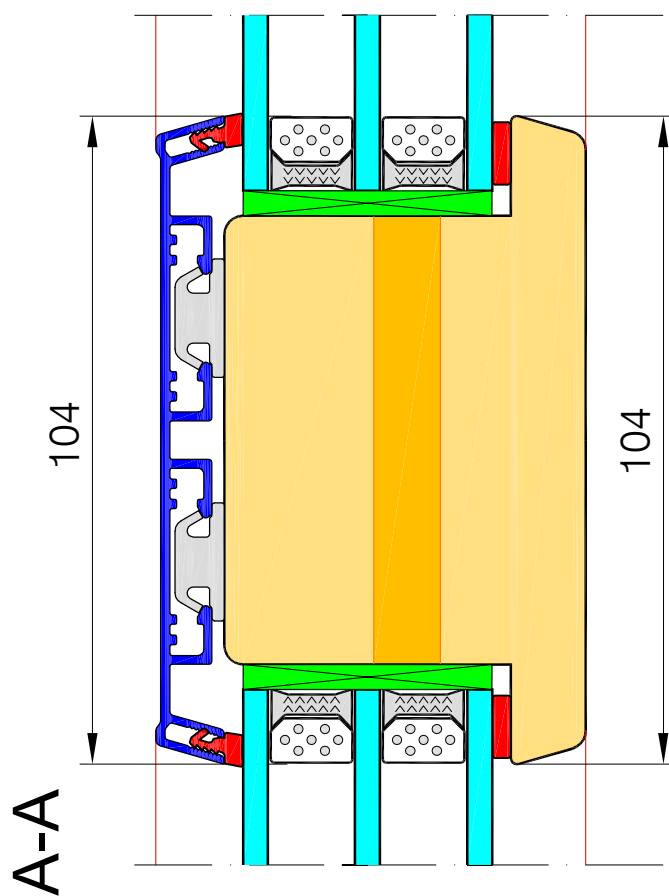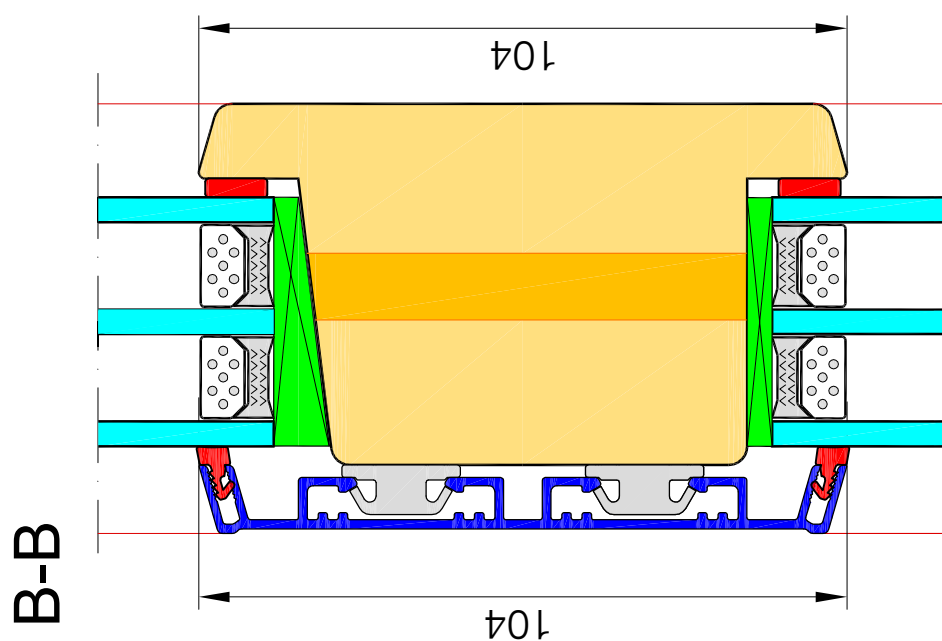



Typ A

